


P-SCREW FWS

Sortfosfateret


Montering af fibergipsplader på træ og stål 0,6 mm

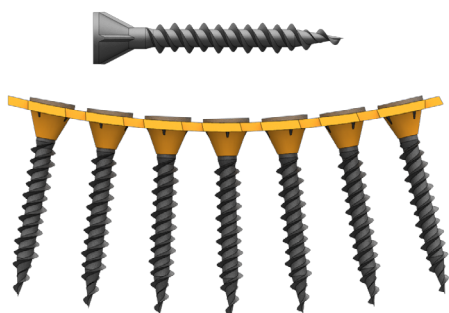

Dimensionsgrænser: d: 3,9
L: 30 mm - 55 mm
Kærv: PH2
Materiale: Iht.: ASTM A510
Overfladebehandling: Sortfosfateret
Anvendelsesklasse: 1

Fordele

- Sortfosfateret
- 60° forsænkerhoved med fræseribber sikrer en pæn finish
- High-Low gevind giver multianvendelse og sikrer høje udtræksværdier i både træ og stål

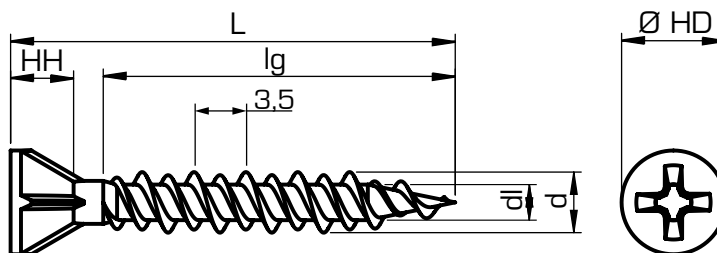

Sortiment

Nominal diameter d (mm)	Længde L (mm)	Max samlet pladetykkelse på træ (mm)	Max samlet pladetykkelse på 0,6 stål (mm)	Kærv	Gevindlængde lg (mm)	Kerndiameter dl (mm)	Hoveddiameter HD (mm)	Hovedhøjde HH (mm)	Antal	Løse/Båndede	DB nr.	ITW nr.
3,9	30	10	20	PH2	24	2,4	6,9	4,2	1000	Båndede	1927528	154155
3,9	30	10	20	PH2	24	2,4	6,9	4,2	1000	Løse	1927484	154122
3,9	40	20	30	PH2	34	2,4	6,9	4,2	1000	Båndede	1927529	154156
3,9	40	20	30	PH2	34	2,4	6,9	4,2	1000	Løse	1927486	154123
3,9	55	35	45	PH2	49	2,4	6,9	4,2	500	Løse	1927487	154124

Application

