


P-SCREW WS

Elforzinket


Montering af gipsplader på træ/stålprofiler 0,6 mm

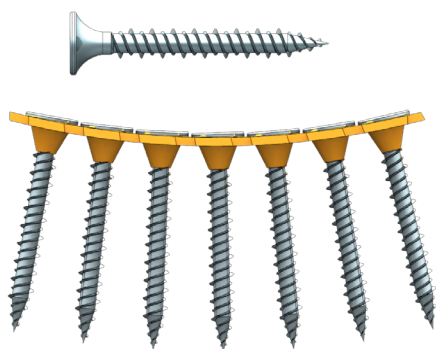

Dimensionsgrænser: d: 3,9
L: 25 mm - 71 mm
Kærv: PH2
Materiale: lht.: ASTM A510
Overfladebehandling: Elforzinket 5 µm
Anvendelsesklasse: 1

Fordele

- Elforzinket
- Trompethovedet undersænker skruen i pladen og trækker pappet med ned i pladen, uden at det brydes
- PH kærv sikrer god retningsstabilitet
- High-Low gevind giver multianvendelse og sikrer høje udtræksværdier i både træ og stål
- S-spidsen er selvborende i tyndplade

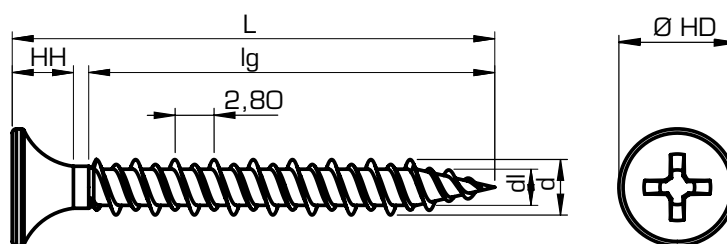

Sortiment

Nominal diameter d (mm)	Længde L (mm)	Max samlet pladetykkelse på træ (mm)	Max samlet pladetykkelse på 0,6 stål (mm)	Kærv	Gevindlængde lg (mm)	Kerne-diameter dl (mm)	Hoved-diameter HD (mm)	Hovedhøjde HH (mm)	Antal	Løse/Båndede	DB nr.	ITW nr.
3,9	25	6	16	PH2	20	2,5	8,2	4,4	250	Løse	1927467	154105
3,9	35	16	26	PH2	30	2,5	8,2	4,4	1000	Båndede	1927459	154141
3,9	35	16	26	PH2	30	2,5	8,2	4,4	250	Løse	1927468	154106
3,9	55	36	46	PH2	50	2,5	8,2	4,4	1000	Båndede	1927515	154142
3,9	55	36	46	PH2	50	2,5	8,2	4,4	200	Løse	1927469	154107
3,9	71	52	50	PH2	66	2,5	8,2	4,4	200	Løse	1927470	154108

Application

