



FIBROTECH AKUSTIKPANEL UNIKA 25 og 35mm

Akustikpanelerne i serien UNIKA er velegnet til vådrum med en relativ luftfugtighed under 55%. Enderne skal forsegles med en klar lak ved opsættelse i alle typer vådrum.

Akustikpanelerne tilføjer en æstetisk dimension til rummet, giver kant til boligens identitet og skaber et varmt udtryk i rummet.



UNIKA paneler er meget fine i strukturen og helt knastfrie. Deres akustiske absorbering giver et behageligt indeklima.. Panelernes akustiske absorbering giver tilmed et behageligt indeklima.

Akustikpanelerne er lavet af polyester, laminat og en omviklet MDF, hvilket gør den meget rengøringsvenlig. UNIKA findes i 25 mm i 6 forskellige farver og i 35 mm i Light Oak.

Panelet er 22 x 600 x 2440 mm.

FibroTech UNIKA Akustikpanel kan opsættes både som loft eller på væg - og i alle rum. De monteres i eksisterende brandgodkendt bygning, ved at punktlimes og fastgøres med skruer.

Til alle UNIKA paneler fås en flot afslutningsliste for et lækkert finish.

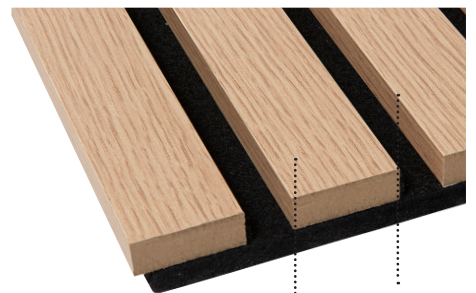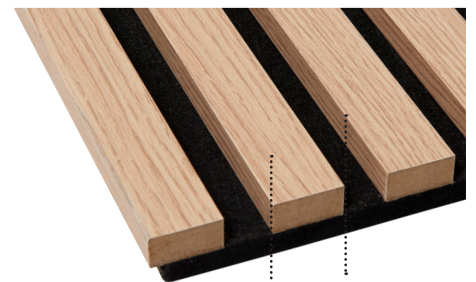

FibroTech UNIKA akustikpaneler

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	m ² /panel	Vægt pr. panel
2166674	UNIKA 25 mm Akustikpanel - Light Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166675	UNIKA 25 mm Akustikpanel - Oiled Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166676	UNIKA 25 mm Akustikpanel - Grey Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166677	UNIKA 25 mm Akustikpanel - Smoked Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166679	UNIKA 25 mm Akustikpanel - Black Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166678	UNIKA 25 mm Akustikpanel - Walnut	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166679	UNIKA 25 mm Akustikpanel - Black Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166603	UNIKA 35 mm Akustikpanel - Light Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2275298	FibroTech Akustik afslutningsliste UNIKA 25	22x25x3000 mm	Grey Oak	2 stk. pr. pk.
2275297	FibroTech Akustik afslutningsliste UNIKA 25	22x25x3000 mm	Light Oak	2 stk. pr. pk.
2275296	FibroTech Akustik afslutningsliste UNIKA 25	22x25x3000 mm	Oiled Oak	2 stk. pr. pk.
2275295	FibroTech Akustik afslutningsliste UNIKA 25	22x25x3000 mm	Smoked Oak	2 stk. pr. pk.
2275294	FibroTech Akustik afslutningsliste UNIKA 25	22x25x3000 mm	Walnut	2 stk. pr. pk.
2275299	FibroTech Akustik afslutningsliste UNIKA 25	22x25x3000 mm	Black Oak	2 stk. pr. pk.

Tilbehør FibroTech UNIKA Akustikpanel

DB nr.	Produkt og farve	Dimension	Farve	Antal
2297827	FibroTech Panelskrue	4,2x30 mm / Tx. 20	Black - RAL 9005	100 stk.
22119000	FibroTech montagelim	Patron	Hvid	300 ml.
2119001	FibroTech montagelim	Spand	Hvid	2,5 kg.



Smoked Oak



Walnut




Oiled Oak



Light Oak



Grey



Black Oak

Resultat af måling af lydabsorptionskoefficient

Lydklasse D(MH)

Frekv. [Hz]	Absorptionskoefficient		
	1/3-okt.	1/1-okt.	Ref.-kurve
100	-0,04	0,00	
125	0,01		
160	0,06		
200	0,06	0,10	0,15
250	0,10		
315	0,11		
400	0,20	0,30	0,35
500	0,28		
630	0,38		
800	0,55	0,70	0,35
1000	0,65		
1250	0,90		
1600	1,14	1,00	0,35
2000	1,24		
2500	1,23		
3150	1,13	1,00	0,25
4000	1,06		
5000	0,89		

Kontakt:

TreeTops A/S
DK-6580 Vamdrup
Tlf.: +45 70 266 233
info@treetops.dk
www.fibrotech.dk